



## MEDIO JET

**2,2 kW - 3 kW (50 Hz)**  
**2,6 kW - 3,5 kW (60 Hz)**

Del presente modello sono disponibili anche le seguenti versioni speciali:

*This model is also available with the following specifications:*

- **ANODIZZATO** / ANODIZED TREATMENT
- **ANTIDEFLOGRANTE** / EXPLOSION PROOF MOTORS
- **TEFLONATO** / TEFLON TREATMENT
- a richiesta **TENSIONI SPECIALI** / SPECIAL VOLTAGES on request
- a richiesta **VERSIONE MONOFASE** / SINGLE PHASE on request



MOTORI COSTRUITI SECONDO LE NORME CEI 2-3 (1988) ISOL. CL F PROT. IP 54  
 MOTORS CONSTRUCTION CONFORM WITH CEI 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 54

ARTICOLO ITEM CODE	kW	V	Hz	assorb. AMP. absorbed. AMPS.	giri/min r.p.m.	LIMITE SERVIZIO MAX CONT. DUTY S1 mmH <sub>2</sub> O	μF/V	dB (A)*	PESO Kg WEIGHT Kg
<b>TRIFASE</b>	<b>061502</b>	2,2	230 Δ	50	9	2850	-2000 +1900	72	30
			400 Y	50	5,2				
	2,6	265 Δ	60	9	3450	-1900 +1750	75		
		460 Y	60	5,2					
<b>061503</b>	3	230 Δ	50	11,8	2850	-2350 +2500	72		
		400 Y	50	6,8					
	3,5	265 Δ	60	11,4	3450	-2600 +2500	75		
		460 Y	60	6,6					







\* Livello di pressione sonora rilevato secondo le Norme ISO 3746 - 1979 (E). Parametri: r=1 - Rumore di fondo ≤ 51 dB (A) - Strumento: Brüel & Kjær type 2232.

\* Sound pressure level tested according to ISO regulation 3746 - 1979 (E). Parameters: r=1 - Background noise ≤ 51 dB (A) - Instrument: Brüel & Kjær type 2232.

### DIMENSIONI DIMENSIONS

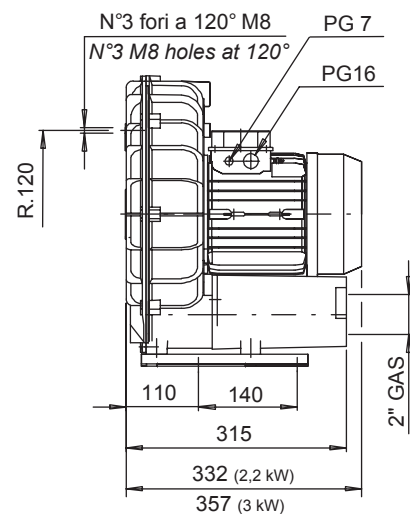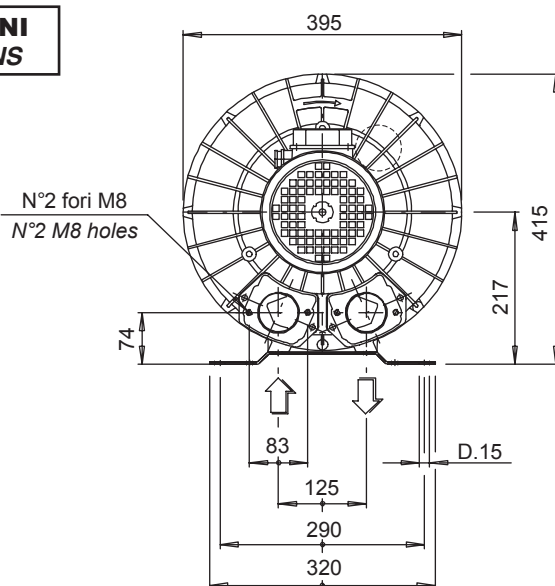

Le dimensioni di ingombro sono espresse in millimetri  
 All dimensions are in mm.

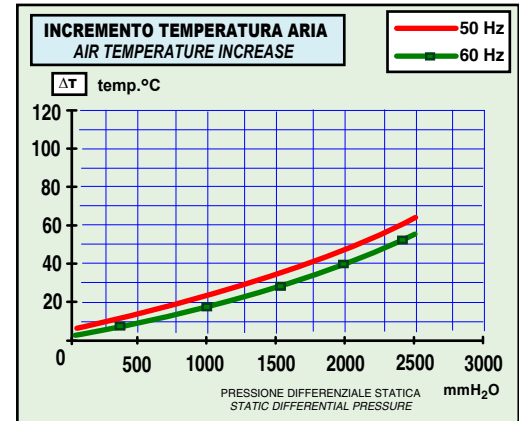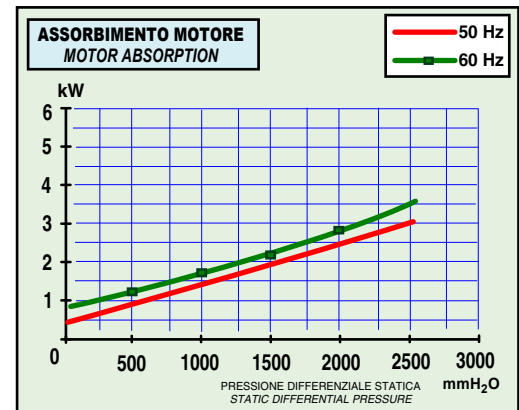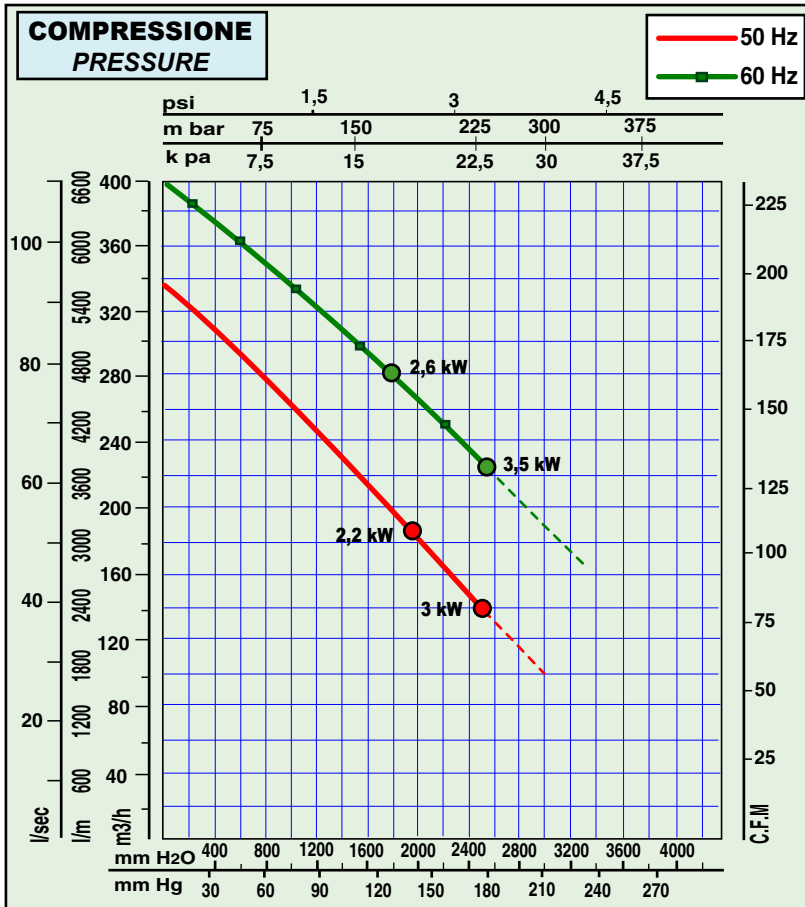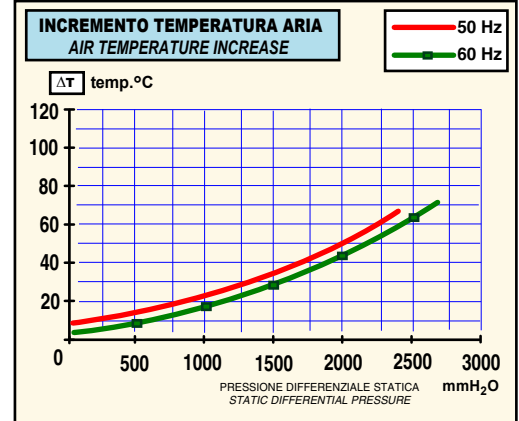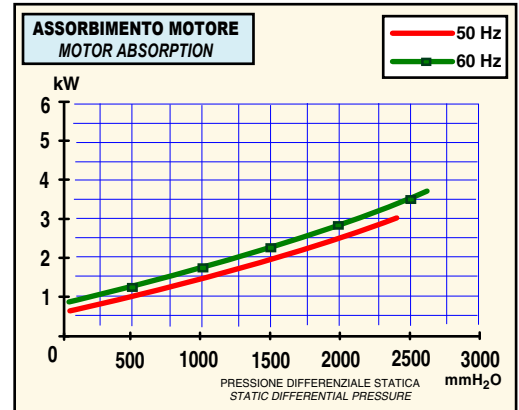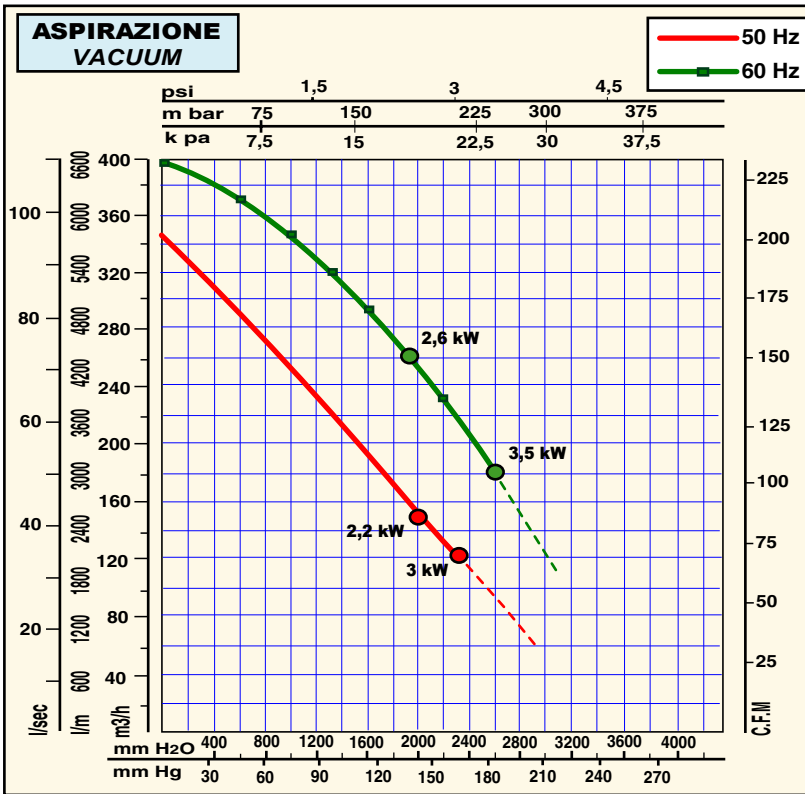

Tutti i dati della presente scheda tecnica si intendono indicativi e potranno essere modificati dalla casa in qualsiasi momento senza nessun preavviso.


La curva di aspirazione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di mandata.

La curva di compressione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di aspirazione.

All data is intended as an indication and may be modified without prior notice.

The vacuum curve is valid for pumping air, with a temperature of 20°C at the inlet flange and with a pressure of 1013 mbar at the discharge port.

The pressure curve is valid for pumping air, with an average temperature of 20°C and 1013 mbar at the inlet flange.



Valore max di pressione per servizio continuativo  
Max value for continuous duty