

TECNO-JET 2V

1,5 kW (50 Hz)
1,75 kW (60 Hz)

Del presente modello sono disponibili anche le seguenti versioni speciali:

This model is also available with the following specifications:



- **LUBRIFICATO** per alte temperature / **LHT** Lubrificated for higt temperature
- a richiesta **TENSIONI SPECIALI** / **SPECIAL VOLTAGES** on request

MOTORI COSTRUITI SECONDO LE NORME **CEI 2-3 (1988)** ISOL. **CL F** PROT. **IP 54**
 MOTORS CONSTRUCTION CONFORM WITH **CEI 2-3 (1988)** NORMS. ISOL. **CL F** PROT. **IP 54**







ARTICOLO ITEM CODE	kW	V	Hz	assorb. AMP. absorbed. AMPS.	giri/min r.p.m.	LIMITE SERVIZIO MAX CONT. DUTY S1 mmH ₂ O	μF/V	dB (A)*	PESO Kg WEIGHT Kg
T R I P H A S E	046950	1,5	230 Δ 400 Y	50	6 3,5	2820	-2500 +2500	65	25
		1,75	265 Δ 460 Y	60	6 3,5	3480	-2700 +2350	68	25
	046952 LHT	1,5	230 Δ 400 Y	50	6 3,5	2820	-3000 +2600	65	25
		1,75	265 Δ 460 Y	60	6 3,5	3480	-2700 +2350	68	25

* Livello di pressione sonora rilevato secondo le Norme ISO 3746 - 1979 (E). Parametri: r=1 - Rumore di fondo ≤ 51 dB (A) - Strumento: Brüel & Kjær type 2232.
 * Sound pressure level tested according to ISO regulation 3746 - 1979 (E). Parameters: r=1 - Background noise ≤ 51 dB (A) - Instrument: Brüel & Kjær type 2232.


DIMENSIONI DIMENSIONS

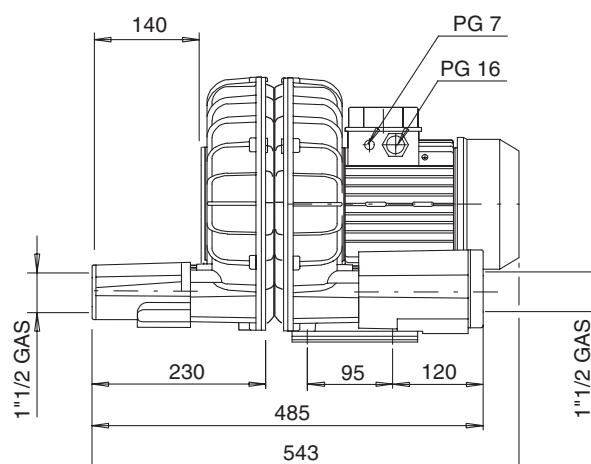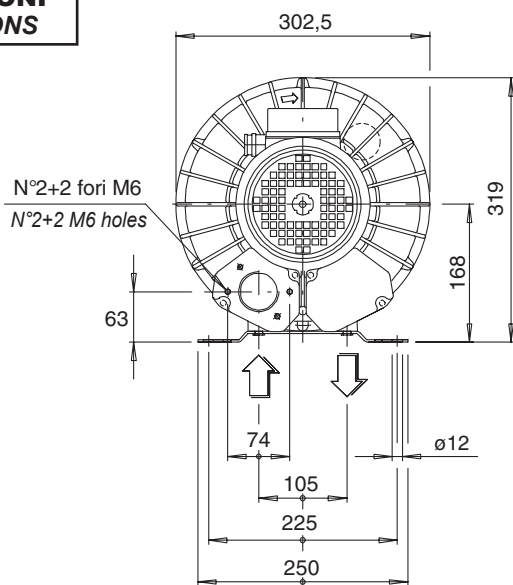

Le dimensioni di ingombro sono espresse in millimetri
 All dimensions are in mm.

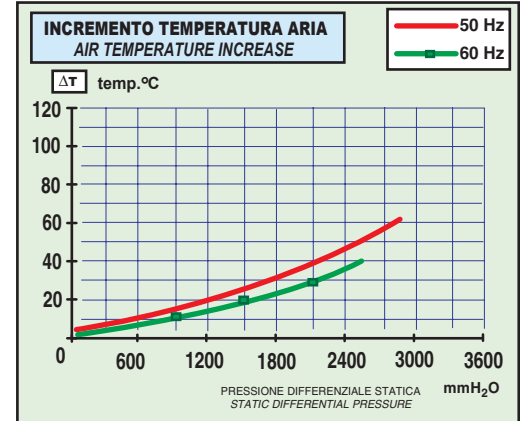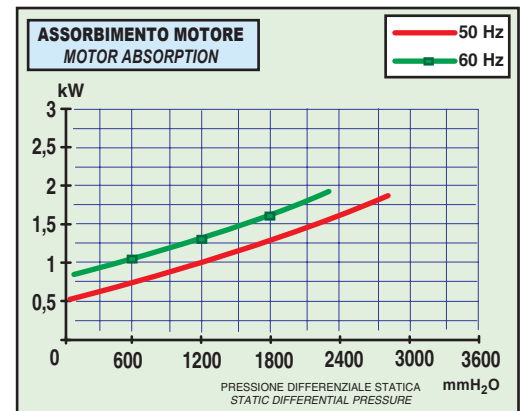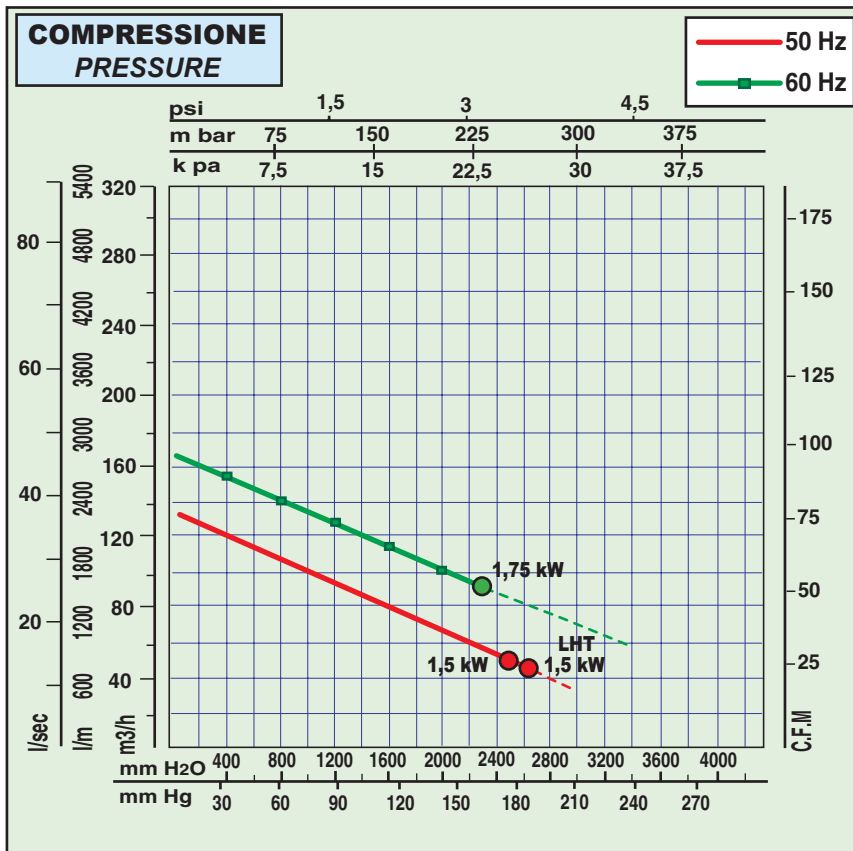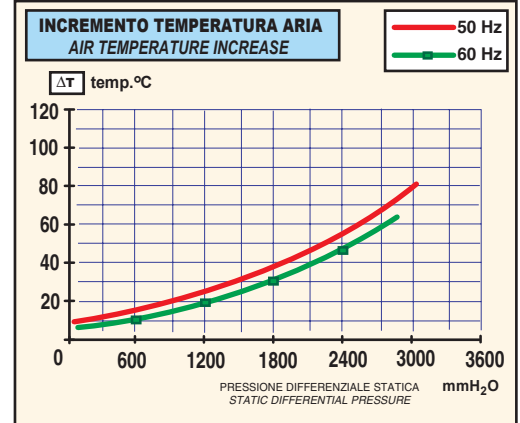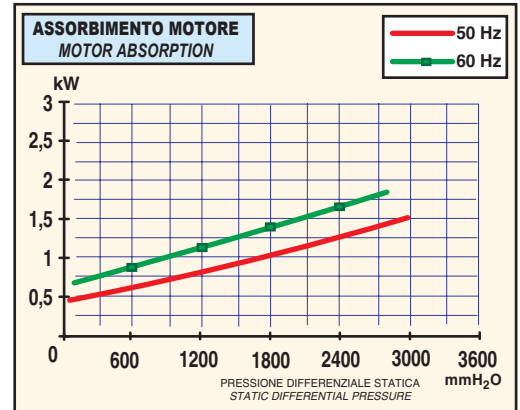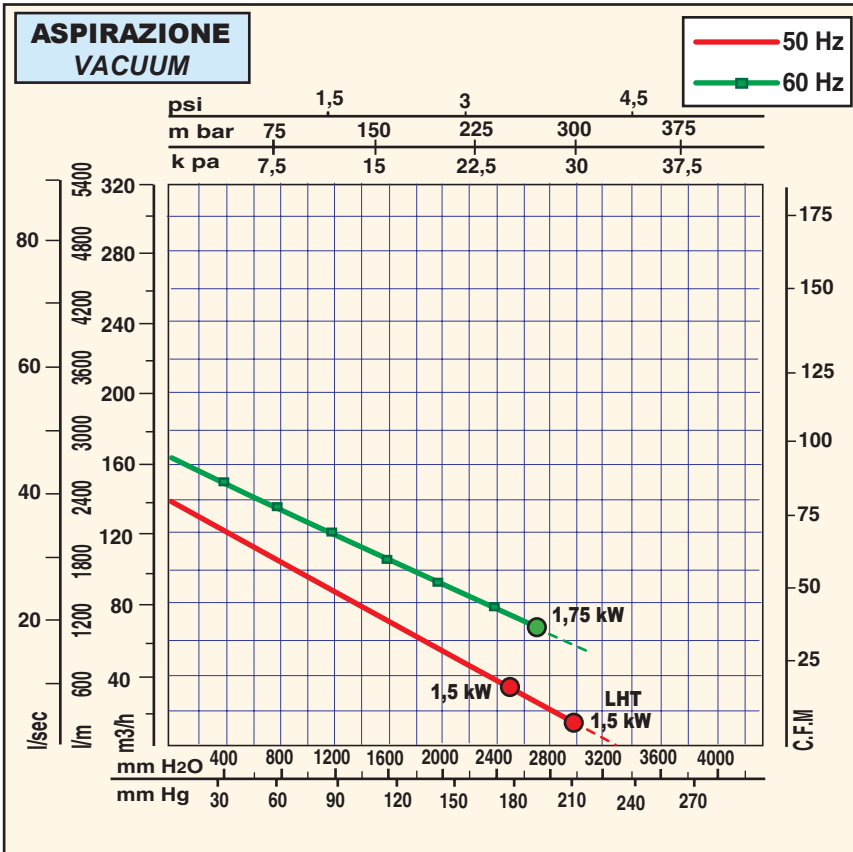

Tutti i dati della presente scheda tecnica si intendono indicativi e potranno essere modificati dalla casa in qualsiasi momento senza nessun preavviso.
 La curva di aspirazione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di mandata.
 La curva di compressione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di aspirazione.
 All data is intended as an indication and may be modified without prior notice.
 The vacuum curve is valid for pumping air, with a temperature of 20°C at the inlet flange and with a pressure of 1013 mbar at the discharge port.
 The pressure curve is valid for pumping air, with an average temperature of 20°C and 1013 mbar at the inlet flange.

 Valore max di pressione per servizio continuativo
Max value for continuous duty